

Art.: 3022A

Válvula de esfera accionamiento palanca



Ball valve lever handle

Características

1. Válvula esfera con paso total.
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165 cromado.
3. Extremos rosca NPT hembra según ANSI / ASME B 1.20.1.
4. Accionamiento mediante palanca de acero.
5. Temperatura de trabajo desde -20°C a 180°C.
6. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25).
7. Asientos PTFE.

Features

1. Ball valve with full bore.
2. Brass construction as UNE-EN12165 chrome plated.
3. NPT threaded female ends according ANSI / ASME B 1.20.1.
4. Working by means of steel lever handle.
5. Working temperature from -20°C to 180°C.
6. Maximum working pressure 25 bar (PN-25).
7. PTFE Seats.

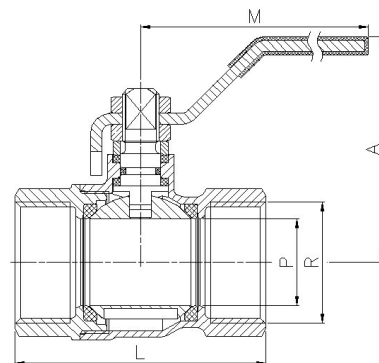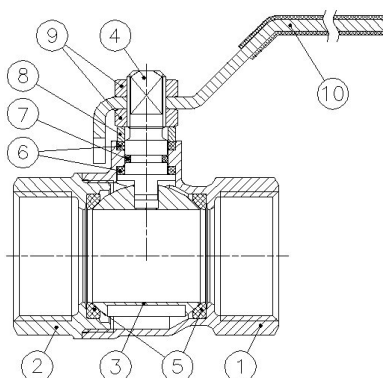

Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass (CW617N)	Granallado + Cromado / Peened + Chromed
2	Tapa / Cap	Latón / Brass (CW617N)	Granallado + Cromado / Peened + Chromed
3	Esfera / Ball	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
4	Eje / Stem	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
5	Asientos / Ball seats	PTFE	-
6	Anillo prensa / Stem packing	PTFE	-
7	Tórica / O-Ring	NBR	-
8	Anillo prensa / Stem ring	Latón / Brass	Cromado / Chrome plated
9	Tuerca / Nut	Latón / Brass	Cromado / Chrome plated
10	Maneta / Handle	Acero / Steel	Dacromet / Dacromet

Ref.	Medida / Size R	DN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (g)
			P	A	L	M	
3022A 02	1/4"	10	10	46	40	84	105
3022A 03	3/8"	10	10	46	43	84	110
3022A 04	1/2"	15	14	47	49	84	150

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART (Válvulas paso total roscadas / Threaded ends full bore ball valves)

Valores de Kv / Kv Values:

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = The flow rate of water in cubic meters per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

Medida / Size	1/4"	3/8"	1/2"
Kv	6	10	24



CURVA PRESIÓN - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE RATING

